

# الأكاديمية العربية الدولية



الأكاديمية العربية الدولية  
Arab International Academy

## الأكاديمية العربية الدولية المقررات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل ( وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيماً ) ، والصلوة و السلام على سيدنا محمد سيد العلماء و سيد الأولين و الآخرين رسول رب العالمين ، وعلى آله و صحبه أجمعين .

( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنت أنت العليم الحكيم )

هذا الكتاب موجه إلى كل من مبتدئ في البرمجة وإلى طلابنا في المعاهد و الجامعات لتكون عوناً لهم إن شاء الله .

وأدعوا الله أن يتقبله خالصاً لوجه وأن يكتبه في صحيقتي وصحيفة من سيتابع في نشره وأن يجعله عملاً ينفع به إلى يوم الدين

فمن وجد خطأ فهو مني وما كان فيه من صواب فمن توفيق الله

وآخر دعواها الحمد لله رب العالمين

## المحتويات

٢	تسمية المتغيرات في لغة C++
٢	كيفية كتابة برنامج بلغة C++
٣	الإعلام عن المتغيرات
٤	أنواع المتغيرات
٦	العمليات الحسابية و الأدوات المستخدمة فيها
٦	أولويات العمليات الحسابية
٧	الأدوات المنطقية
٨	الأدوات الشرطية
٩	الأدوات الشرطية الأولية conditional operator
٩	الجملة الشرطية if – else
١١	حلقة (switch – case)
١٦	حلقة for
١٧	حلقات for المتداخلة
١٨	حلقة while
١٩	حلقة do while
٢١	حلقة الإيقاف break
٢٢	حلقة الاستمرار continue
٢٢	تعليمية الانتقال goto
٢٩	سلسلة فيبوناشي Fibonacci Series
٣٢	المصفوفات Arrays
٣٣	كيفية إدخال عناصر مصفوفة
٣٨	المصفوفات ثنائية البعد
٤٠	السجلات ( التركيبات ) structure
٤٤	تعريف سجل داخل سجل آخر
٤٥	التوابع function
٤٩	الملفات files
٥٣	كيفية التعامل بين الملفات و السجلات
٥٥	القراءة والكتابة على ملف ببرنامج واحد

# لغة C++

## تسمية المتغيرات في لغة C++

- ١- يجب أن لا تكون أسماء المتغيرات من الكلمات المحظوظة ( RESTRAINED WORDS )  
أو الكلمات التي تحمل معناً خاصاً مثل main
- ٢- يمكن أن يحتوي الاسم على أي حرف من الحروف الأبجدية صغيرة أو كبيرة وعلى أي رقم من الأرقام كذلك يمكن أن تحوي الإشارة ( \_ )
- ٣- لا يجوز أن يبدأ الاسم برقم  
مثال:

خطأ بسبب البداية برقم	7-up
خطأ بسبب استخدام (!) المحظوظة	Salim!
خطأ بسبب استخدام (#) المحظوظة	No#
عبارة صحيحة	A9
خطأ بسبب إشارة الطرح	a-a

- ٤- إن هذه اللغة حساسة لحالة الحرف أي الحرف الصغير ليس هو الحرف الكبير فإن المتتحول a فهو غير المتتحول A

## كيفية كتابة برنامج بلغة C++

لكتابة برنامج يجب أن نستهل البرنامج بالمكتبات التي تدعم التعليمات الواجب استخدامها والمكتبة التي سنستخدمها الآن هي مكتبة iostream بحيث تمكنا هذه المكتبة من استخدام الأوامر التالية

c in	إدخال وتقرأ	cin>>
c out	إخراج و تقرأ	cout<<
end line	نهاية سطر و تقرأ	endl

تتعامل هذه لغة C++ مع عدد كبير من المكتبات وكل مكتبة لها اكواد خاصة بها و يمكن التعامل مع عدة مكتبات في آن واحد و ستحدث عن كل مكتبة عندما يتطلب البرنامج ذلك  
كيفية كتابة البرنامج  
يكتب أي برنامج كما في الشكل التالي:

```
#include <iostream.h>
Void main( )
{
    نبدأ بالإعلام عن المتغيرات
    يكتب هنا البرنامج
}
```

مقدمة لذكر اسم المكتبة

مقدمة أيضاً سنشرح هذه الأوامر في الفصول اللاحقة  
قوس الدالة لبداية البرنامج

قوس الدالة على نهاية البرنامج


## الإعلام عن المتغيرات

ليتمكن المستخدم من استخدام المتغيرات التي يريد لها يتطلب البرنامج الإعلام المسبق عن أسماء هذه المتغيرات فمثلاً للتعامل مع متغيرين من نوع ( عدد صحيح ) نكتب ما يلي:

```
int a;
int b;
int a,b ;
```

ويمكن أن تكتب بالشكل التالي

وسنستخدم البرنامج Turbo لتنفيذ الأمثله كما هو ظاهر في الشكل :

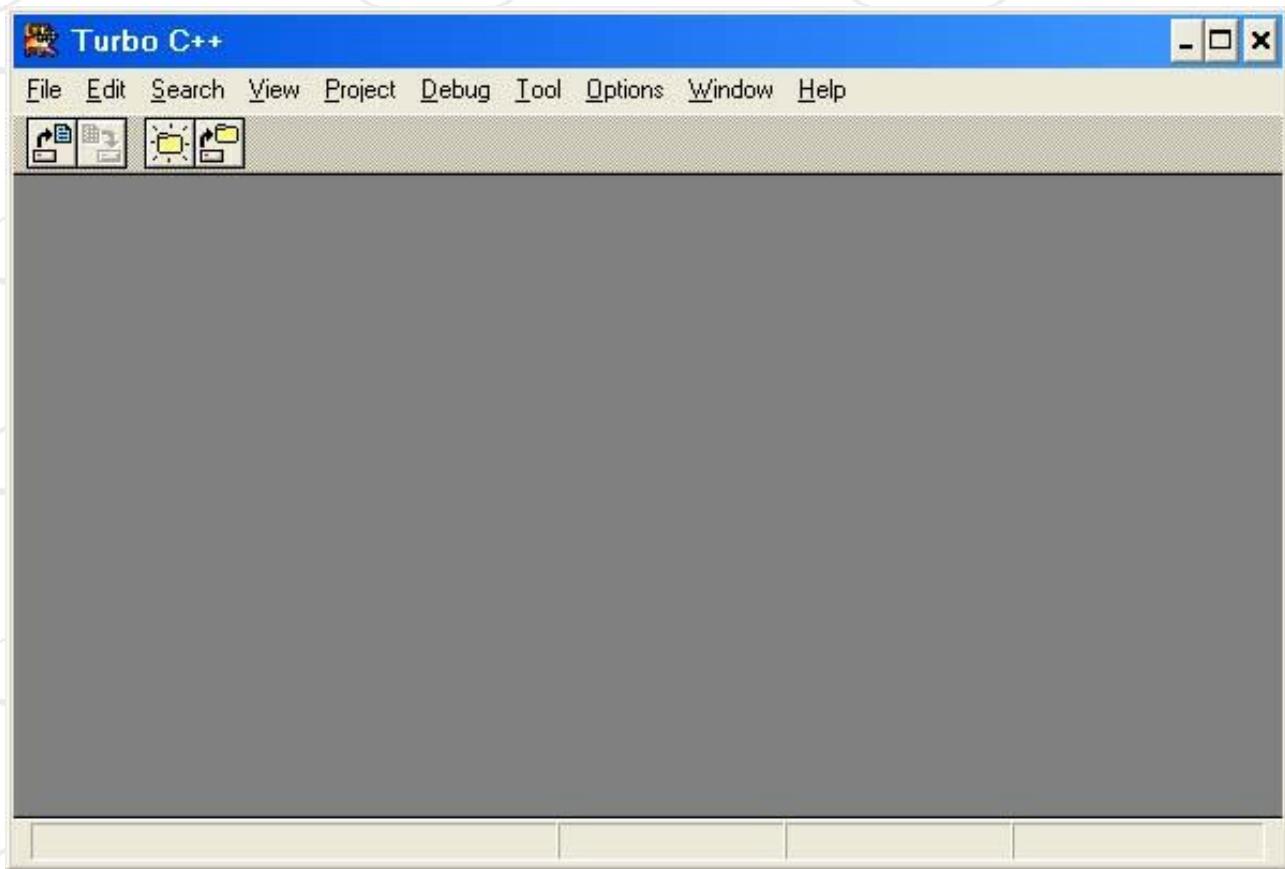

ويكفيك أن تضغط القائمة File وتحتار الأمر New وتبدأ بكتابة البرنامج وتضغط الأمر Run لكي تنفذ البرنامج مثل:

اكتب برنامج يقوم بالتصريح عن متحولين صحيحين ومن ثم يقوم بجمع قيمة الأول إلى عشرة وإسناده إلى قيمة المتحول الثاني ومن ثم يقوم البرنامج بطباعة قيمة الناتج ؟

```
#include <iostream.h>
void main ()
{
int vor1;
int vor2;
cin>> var1;
var2 = var1 + 10;
cout<< " var1+ 10 is "<<var2;
}
```

العبارة cin>> var1; تعني أدخل قيمة المتحول var1

## أنواع المتغيرات :

المتغيرات الحرفية char

وتتضمن الحروف بكافة أشكالها و الرموز و الفراغات ( مسافة فارغة ) مثل :

```
char a,b;  
a= 'a' ;  
b = '' ;  
char var1;  
var1 = '' ;
```

### المتغيرات الصحيحة **integer**

تتضمن قيم عدبية صحيحة يمكن أن تأخذ قيمة تصل إلى ٣٢٧٦٧  
وتكتب على الشكل التالي :

```
int a;  
a= 100;
```

### المتغيرات العددية العشرية **floating point**

تتضمن جميع الأعداد الحقيقية  
وتكتب على الشكل التالي :

```
float x;  
x = 5.2;
```

### المتغيرات العددية العشرية الطويلة **double**

هي نفس المتغيرات العددية العشرية ولكن يمكن تمثيلها إلى خمسة عشر خانة  
وتكتب على الشكل التالي :

```
double x;
```

### ملاحظات هامة

قسمة عدد صحيح على عدد صحيح يكون الناتج صحيح أيضاً  
قسمة عدد حقيقي على عدد صحيح يكون الناتج حقيقي أيضاً  
أما قسمة عدد حقيقي على عدد صحيح يكون الناتج حقيقي

### لا توجد عملية قسمة عدد صحيح على عدد حقيقي

مثال :

أوجد نتيجة التمرين التالي

```
#include <iostream.h>  
void main ()  
{  
int i , j ;
```

```

float x,y,z;
i = 5/2;
x = 5/2 ;
y = (float ) (5/2);
j = ( float) 5/2;
z = 5. / 2 ;
cout<<i <<endl<< x<<endl << y<<endl << j<<endl << z<<endl;
}

```

الجواب

i=2    x= 2.000    y= 2.000    j=2.5

## العمليات الحسابية و الأدوات المستخدمة فيها

+	للجمع تستخدم
-	للطرح
/	للقسمة
%	باقي القسمة
*	للضرب
++	للزيادة بمقدار واحد
--	للنقصان بمقدار واحد

### أولويات العمليات الحسابية

١- الزيادة و النقصان عندما تأتي قبل العدد

٢- الأقواس

٣- إشارة السالب

٤- القسمة و باقي القسمة و الضرب

٥- الجمع و الطرح

٦- المساواة

٧- الزيادة و النقصان المتأخرة بعد العدد

**ملاحظة**

في حال وجود عمليتين لهما نفس الأولوية نبدأ بتنفيذ العملية الأقرب إلى اليسار.

الأدوات العلاجية :  
وهي حسب هذا الجدول

<	الأكبر
>	الأصغر
<=	أكبر أو يساوي
>=	أصغر أو يساوي
==	إن كان يساوي
!=	إن كان لا يساوي

أما بالنسبة للأولويات فهي على نفس الترتيب

مثال:

أكتب برنامج لإدخال عدد ما ومن ثم طباعة جدول ضرب له  
الحل:

```
#include <iostream.h>
void main ( )
{
int x;
cin>> x;
cout<< x <<endl;
cout<< x *2<<endl;
cout<< x *3<<endl;
cout<< x *4<<endl;
cout<< x *5<<endl;
cout<< x *6<<endl;
cout<< x *7<<endl;
cout<< x *8<<endl;
cout<< x *9<<endl;
{
```

مثال آخر:

أكتب برنامج لإدخال ثلاثة علامات لطالب ومن ثم طباعة معدل هذه العلامات

الحل:

```
#include <iostream.h>
void main ()
{
int a,b,c;
cin>> a >> b >> c ;
cout<<"the averaje is"<< ( a+b+c )/3;
}
```

## الأدوات المنطقية

&&	and
	or
!	not

مثال:

```
Int a=b=3;
A < 3      false
A < = 3    true
A > b      false
A != b     false
A == b     true
```

## الأدوات الدقيقة :

تتميز لغة C++ أنها تستخدم أدوات دقة تتعامل مع bit و تستعمل هذه الأدوات مع المعطيات Int , char ولا تستخدم مع غيرها .  
وهذه الأدوات هي:

التعليمية	الشرح
~	Not
>>	إزاحة الى اليسار
<<	إزاحة الى اليمين
^	Xor
&	And
	Or

وتكون الأولوية حسب ترتيب الجدول.

## مثال:

إذا كان لدينا  $x$  ممثل بالنظام الثنائي

0	0	0	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

المطلوب أوجد قيمة نفي  $X$  أي  $\sim X$

الحوالى

1	1	1	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

الأدوات الشرطية:

وهي عبارة عن حلقات تم ضمن شروط يحددها كاتب البرنامج

## الأدوات الشرطية الأولية conditional operator

الشكل النموذجي هو :

Expression ? Expression1 : Expression2  
(a>b)? c : d

ويكون الجواب إن كان الشرط صحيح فاخير القيمة c وإن كان الشرط غير صحيح فاخير d

## مثال:

اكتب برنامج لحساب القيمة المطلقة للمتحول  $y$  باستخدام المعامل الشرطي (الأداة الشرطية) و المعرفة بالعلاقة التالية

٧ تساوى بالقمة المطلقة

أي أن  $x > 0$  عندما  $y = x$

$$x > 0 \quad \text{عندما } y = -x$$

الحل

```
#include <iostream.h>
void main ( )
{
```

```

int y, x;
cin>> x;
y =(x >= 0)? x :-x;
cout<< y;
{

```

## الجملة الشرطية if – else

شكلها العام :

```

if(Expression)
Expression1
else
Expression2

```

مثال توضيحي

```

if(b < c)
a = b;
else
a = c;

```

مثال آخر

اكتب برنامج لإدخال طولك و طول زميلك بشرط  
إن كان طولك أكبر من طول زميلك عندئذ قم بطباعة طولك ومن ثم قم بحساب معدل الأطوال  
ثم أطبعه وإلا فأطبع طول زميلك وأطبع ضعف طوله وأطبع نصف طوله

الحل:

```

#include <iostream.h>
void main()
{
int z,y;
cout<< "Inter your long" << endl;
cin>> z ;
cout<< "Inter friend's long" << endl;
cin>> y;
cout<< "-----" << endl;
if(z>y)
{
cout<< "You longer" << endl;
cout<< "Your long is " << z << endl;
cout<< endl;
cout<< " The average longs are ";

```

```

cout<< (z+y)/2;
}
else
{
cout<<" Your friend is longer"<<endl;
cout<<" He's long is " <<y<<endl;
cout<<" y*2 = "<<y*2<<endl;
cout<<" y/2 = "<<y/2;
}
}

```

مثال آخر:  
ناقش حالة إدخال عددين بمختلف الحالات

```

#include <iostream.h>
void main()
{
int z,y;
cout<< "enter first number"<<endl;
cin>> z;
cout<<"enter scanned number"<<endl;
cin>>y;
if(z>y)
cout<<"the large number is first"<<z<<endl;
else
if(z==y)
cout<<"z=y";
else
cout<<"the large number is scaned";
}

```

**حلقة (switch – case)**  
شكلها العام

switch(Expression)

```

{
case constant 1 : statement 1;
    break;
case constant 2 : statement 2;
    break;
.
.
.
case constant x : statement x;
    break;
default :
    statement;
    break;
}

```

ملاحظة :

يجب أن يكون Expression المعرف في switch قيمة صحيحة

مثال:

```

#include <iostream.h>
void main()
{
int x;
cin>> x;
switch (x)
{
case 1:
cout<<" welcome"<<endl;
break;
case 2:
cout<<" hello student"<<endl;
break;
case 3:
cout<<" introduction to c++"<<endl;
break;
default:
cout<< "bye bye";
}
}

```

مثال آخر:

اكتب برنامج يطبع اسم الكوكب في المجموعة الشمسية مرتبًا من الأقرب إلى الشمس بحيث  
ندخل إلى البرنامج رقم الكوكب فيطبع البرنامج اسم الكوكب

الحل

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int x;
cout<< " inter number a planet "<< endl;
cin>> x;
switch (x)
{
case 1:
    cout<<" its a Mercury"<<endl;
    break;
case 2:
    cout<<" its a Venus"<<endl;
    break;
case 3:
    cout<<" its a earth"<<endl;
    break;
case 4:
    cout<<" its a Mars"<<endl;
    break;
case 5:
    cout<<" its a Jupiter"<<endl;
    break;
case 6:
    cout<<" its a Saturn"<<endl;
    break;
case 7:
    cout<<" its a URANUS"<<endl;
    break;
case 8:
    cout<<" its a NEPTUNE"<<endl;
    break;
case 9:
    cout<<" its a PLUTO"<<endl;
    break;
case 10:
    cout<<" its a senda "<<endl;
    break;
}
```

```

default:
    cout<< "err no plant to resemble this number"<<endl;
    break;
}
}

```

مثال آخر:

اكتب برنامج يحول من الأرقام العربية الأصل إلى الأرقام المعاقة لها بالرومانية

الحل:

```

#include<iostream.h>
main()
{
int x;
cout<<"enter the decimal number:";
cin>> x;
while(x<=12)
{switch(x)
{
case 1:
{cout<<"I"<<endl;
cout<<"enter the decimal number:";}
break;
case 2:
{cout<<"II"<<endl;
cout<<"enter the decimal number:";}
break;
case 3:
{cout<<"III"<<endl;
cout<<"enter the decimal number:";}
break;
case 4:
{cout<<"IV"<<endl;
cout <<"enter the decimal number:";}
break;
case 5:
{cout<<"V"<<endl;
cout<<"enter the decimal number:";}
break;
case 6:
{cout<<"VI"<<endl;
cout<<"enter the decimal number:";}
}

```

```
break;
case 7:
{cout<<"VII" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
case 8:
{cout<<"VIII" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
case 9:
{cout<<"IX" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
case 10:
{cout<<"XI" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
case 11:
{cout<<"XII" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
case 12:
{cout<<"XIII" << endl;
 cout << "enter the decimal number:";}
break;
default:
cout << "NOOOO";
break;
}
cin>>x;
}
}
```

## حلقة **for** شكلها العام

For ( initial value ; coalition ; increment )  
Statements;

الشرح : عبارة عن شرط يقييد حركة **for** وغالباً ما يحوي قيمة نهائية وهذا الشرط يكتب فيه القيمة الابتدائية و القيمة النهائية و قيمة الزيادة للمتحول .

مثال:

اكتب برنامج يطبع هذه الإشارة \* عشر مرات متتالية

```
#include<iostream.h>
main()
{
int i;
for ( i = 1 ; i <= 10 ; i + + )
cout<< "*";
}
```

مثال آخر:

اكتب برنامج يقوم بطباعة الأعداد الفردية من الرقم (1) إلى الرقم (15) .

الحل:

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int x;
for(x=1; x<=15 ; x=x+2)
cout<<x<<endl;
}
```

ملاحظة :

عند مقدار الزيادة واحد واحد نكتب (++i) أما عند الزيادة اثنان اثنان نكتب (i=i+2)  
وبإمكاننا أن نعرف المتحول داخل الحلقة أيضاً مثل (for(int i=1; i=15 ; i=i+2)

مثال آخر :

اكتب برنامج يطبع الارقام 10.....2.3 ..... 1 بشكل عامودي  
الحل :

```
#include <iostream.h>
void main()
{
for(int x=2; x<=10 ; x++)
cout<<x<<endl;
}
```

#### حلقات for المتداخلة

يمكن أن تأتي حلقة for تابعة لحلقة for أخرى أي متضمنة بداخلها على الشكل التالي

```
For ( i=1; i <= 10 ; i++)
For ( j = 2 ; j <= 20 ; j ++)
```

وهنا تنفذ العملية الثانية حسب الحلقة الأولى  
أي كل مرة تنفذ فيها الحلقة الأولى تنفذ الحلقة الثانية من البداية إلى النهاية

مثال :

اكتب نتيجة البرنامج التالي

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int j ,i;
for(i=1; i<=3 ; i++)
for(j=1; j<=4 ; j++)
```

```
{  
cout<<i;  
cout<<j;  
}  
}
```

الجواب :

11121314 21222324 31323334

## حلقة while

شكلها العام

```
while(condition)  
Statement ;
```

ملاحظة :

يجب إضافة تعليمة في نهاية هذه الحلقة لتسمح العودة إلى بداية البرنامج حتى يتم فحص الشرط مرة أخرى

مثال:

اكتب برنامج يقوم المستخدم بإدخال عدد ما ومن ثم يفحص البرنامج هذا العدد لمعرفة فيما إذا كان هذا العدد أولي أم لا

الحل:

```
#include <iostream.h>  
void main()  
{  
int x,i;  
cin>> x;  
i=2;  
while (x>i)  
{  
if (x%i==0)  
{  
cout<<"the number is not prime";// make i right any thing  
}
```

```

i=x+1;
}
else
if(x % i !=0)
i++;
}
if(x==i)
cout<<"the number is prime";
}

```

مثال آخر:

اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال قيمة عددية ما  
وطالما كانت هذه القيمة موجبة فيطبع البرنامج هذه الإشارة \* على سطر جديد .

الحل

```

#include <iostream.h>
void main()
{
int x,i;
cin>> x;
while (x>0)
{
cout<<"*"<<<endl;
cin>>x;
}
}

```

وهنا يبقى البرنامج في الحلقة ولا يخرج منها إلا بكتابة قيمة سالبة  
أما إن أردنا أن يخرج البرنامج بعد أول مرة فنكتب هذه العبارة

$x=x-x;$

بدلاً من العبارة

$Cin>>x;$

## حلقة do while

الشكل العام

```
Do  
{  
Statement  
}while (condition);
```

الشرح:

ابق ضمن الحلقة do حتى يتم تنفيذ الشرط (while (condition))

ملاحظة هامة جداً

الفرق الجوهرى بين الحلقة do while و الحلقة while هو أن البرنامج فى الحلقة do while ينفذ مرة واحدة على الأقل

مثال

اكتب برنامج يقوم بجمع الأعداد المدخلة ومن ثم يتوقف عن العمل ويقوم بطباعتها بمجرد إدخال الرقم صفر.

```
#include <iostream.h>  
void main()  
{  
int x, sum;  
sum = 0;  
do  
{  
cin>>x;  
sum+=x;  
}while (x!=0);  
cout<<"sum of number is ="<<sum;  
}
```

ملاحظة :

إن العبارة **sum = sum + x** تكافئ و تساوي العبارة **sum+=x**

ملاحظة أخرى

يمكن كتابة هذا البرنامج بالحلقة while فقط على النحو التالي

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int x, sum;
sum = 0;
do
{
cin>>x;
While ( x!=0)
{
Sum+=x;
Cin>>x;
}
}
```

### حلقة الإيقاف **break**

وظيفتها : إيقاف بنية أو حلقة تكرار عند تحقق شرط أو شروط معينة .  
عند تنفيذ هذه التعليمية يتم القفز إلى سلسلة الجمل التالية للبنية أو حلقة التكرار .  
مثال:

```
#include <iostream.h>
void main()
{
for(int i=1 ; i<= 100 ; i++ )
{
cout<<i;
if(i == 10)
break;
}
}
```

### حلقة الاستمرار **continue**

تعمل هذه الحلقة على تجاوز تنفيذ بقية التعليمات في التكرار خلال الدورة الحالية و الانتقال إلى الدورة التالية .  
مثال:

```
#include <iostream.h>
void main()
{
```

```

for(int i=1; i<=100; i++)
{
if(i==10)
continue;
cout<< i << endl;
}
}

```

مثال آخر:  
اكتب برنامج يقوم بطباعة جميع الأرقام الواقعة بين (١) إلى (١٠٠) التي تقبل القسمة على الأعداد التالية (٦ و٤ و٢) .

```

#include <iostream.h>
void main()
{
for(int i=1; i<=100; i++)
{
if(i%6==0 && i%4==0 && i%2==0)
cout<< i<< endl;}
}

```

طريقة أخرى أسهل:

```

#include <iostream.h>
void main()
{
for(int i=1; i<=100; i++)
{
    if(i%2!=0 )
        continue;
    else if(i%4!=0 )
        continue;
    else if(i%6!=0 )
        continue;
    cout<<i<< endl;
}
}

```

## تعليمية الانتقال goto

تفيد هذه العملية في الانتقال من سطر برمجي إلى آخر مع تجاوز لبعض الأسطر البرمجية من أجل تنفيذ أمر معين.

مثال:

اكتب برنامج يقوم بإدخال رقم ما فإن كان الرقم أصغر من عشرة فيطبع البرنامج العبارة التالية  
**The number is less ten**  
أما إن كان الرقم أكبر أو يساوي العشرة فيطبع البرنامج العبارة

## The number is equal or beggar ten

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int x;
cin>>x;
if(x<10)
goto one;
else goto two;
one: cout<<"the number is less ten";
two: cout<<"the number is equal or beggar ten";}
```

ولكن نجد أن البرنامج يعطي العبارتين معاً إن كان الرقم المدخل أصغر من عشرة وهذا الخطأ سببه:  
البرنامج يقوم بتنفيذ التعليمات سطر سطر وبما أن العبارة الثانية جاءت تماماً بعد العبارة الأولى  
( في السطر التالي لها ) فنفذت بطبيعة الحال.

### تدريبات:

اكتب برنامج يقوم المستخدم به بإدخال عدة أعداد / n / ويقوم بجمعها بحيث يحدد المستخدم عدد الأعداد / n / قبل إدخالها ؟  
اختر الطريقة المناسبة لحل هذا المثال؟

الحل الطريقة الأولى باستخدام الحلقة do while

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int n,x,sum;
sum=0;
cin>>n;
do
{
cin>>x;
sum+=x;
n--;
}
while(n!=0);
cout<<"the sum of number is "<<sum;
```

```
}
```

الطريقة الثانية باستخدام الحلقة while

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int n,count=1,num,sum=0;
cout<<"enter n";
cin>>n;
while(count<=n)
{
cin>>num;
sum+=num;
count++;
}
cout <<"the sum of number is"<<sum;
}
```

الطريقة الثالثة باستخدام الحلقة for

```
#include <iostream.h>
void main()
{
int sum=0,x,i,n;
cout<<"enter n"<<endl;
cin>>n;
for(i=1; i<=n ; i++)
{
    cout<<"enter namber"<<endl;
    cin>>x;
    sum=sum+x;
}
cout<<" the sum of number is = ";
cout<<sum<<endl;
}
```

اكتب برنامج يمثل آلة حاسبة بسيطة تدخل عددين فقط بحيث نختار عملية من العمليات الحسابية الأربعه مثل أن نكتب  $2+1$  فيعطيها البرنامج الجواب وناقش حالة القسمة على صفر؟

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y;
```

```

char r;
cin>> x;
cin>> r;
cin>> y;
switch(r)
{
case '+':
    cout<<x+y;
    break;
case '-':
    cout<<x-y;
    break;
case '*':
    cout<<x*y;
    break;
case '/':
    if(y==0)
        cout<<"error";
    else
        cout<<x/y;
    break;
default: cout<<" chose the right operate";}

```

مثال مماثل ولكن بتطوير أكثر

اكتب نفس البرنامج السابق ولكن اسمح للبرنامج بأن يدخل العمليات أكثر من مرة

```

#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y,n,count;
char r;

    cout<<" enter how many play program" << endl;
    cin>> n;
    cin>> x;
    cin>> r;
    cin>> y;

while(n!=0)
{
n--;
    switch(r)
    {
        case '+':

```

```

        {
        cout<<"the score is = "<<x+y<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        }
        break;

    case '-':
        {
        cout<<"the score is = "<<x-y<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        }
        break;

    case '*':
        {
        cout<<"the score is = "<<x*y<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        }
        break;

    case '/':
        {
        cout<<"the score is = ";
        if(y==0)
        cout<<"error"<<endl;
        else
        cout<<x/y<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        }
        break;

    default:
        {
        cout<<" chose the right operate"<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
        }

    }
}

cin>> x;
cin>> r;
cin>> y;
}
}

```

مثال:

اكتب برنامج يقوم بطباعة الشكل التالي

1  
1 2  
1 2 3

1 2 3 4  
1 2 3 4 5

الحل:

باستخدام علاقة رياضية أي يكون الخرج رقمًا وليس شكل هو كالتالي:

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int x;
x=0;
for(int i=1;i<=5 ;i++)
{
x=x*10+i;
cout<<x<<endl;
}
}
```

أما كتابة البرنامج بطريقة تعطينا الخرج شكلاً وليس رقم فهو:

```
#include<iostream.h>
void main()
{
char c= ' ';
for(int i=1;i<=5;i++)
{
    for(int j=1;j<=i;j++)
        cout<<j<<c;
    cout<<endl;
}
```

**ملاحظة :** يمكن أن نكتب في السطر الواحد أكثر من أمر برمجي ولكن فضلنا أن لا نفعل ذلك من أجل

**الترتيب و فهم البرنامج مع أتنا قمنا بذلك في بعض الأمثلة**

فيجوز مثلاً كتابة `cin>>x;cin>>y;` على سطر واحد وهكذا .

مثال:

اكتب برنامج يقوم بحساب  $n!$  العامل لـ أي رقم

الحل :

باستخدام الحلقة while

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int x,y,fact=1;
cout<<" this program is for factorial calculation";

cout<<"\n -----";
cout<<"\n enter x"<<endl ;
cin>>x;
y=1;
cout<<x<<"! = ";
while(y<=x)
{
    fact=fact*y;
    y++;
}
cout<<fact;
}
```

ويمكن كتابة البرنامج باستخدام الحلقة for على الشكل التالي

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n,fact=1;
cout<<" this program is for factorial calculation";
cout<<"\n copy right 2006";
cout<<"\n designed by hindawi";
cout<<"\n -----";
cout<<"\n enter x"<<endl ;
cin>>n;
cout<<n<<"! = ";
for(i=1;i<=n;i++)
{
    fact=fact*i;
}
cout<<fact;
}
```

## سلسلة فيبوناشي Fibonacci Series

هي عبارة عن سلسلة أعداد يون أي رقم فيها يساوي مجموع الرقمان السابقين له و يكون الرقم الأول منها و الثاني يساوي الواحد .  
أي كما في هذه السلسلة

1 1 2 3 5 8 13 21 .....n

مثال

اكتب برنامج يقوم بحساب العناصر العشرة الأولى من سلسلة فيبوناشي

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int a,b,c,i;
char s=' ';
a=b=1;
cout<<a<<s<<b<<s;
for(i=3;i<=10;i++)
{
c=a+b;
cout<<c<<s;
a=b;
b=c;
}
```

}

مثال آخر:

أوجد حدود فيبوناتشي من أجل n  
الحل:

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int a,b,c,i,n;
char s=' ';
a=b=1;
cin>>n;
cout<<a<<s<<b<<s;
for(i=3;i<=n;i++)
{
c=a+b;
cout<<c<<s;
a=b;
b=c;
}}
```

تدريبات

اكتب برنامج يقوم بطباعة الشكل التالي

1 2 3 4 5  
2 3 4 5 1  
3 4 5 1 2  
4 5 1 2 3  
5 1 2 3 4

الحل:

```
#include<iostream.h>
void main()
{
int a,b,c,d,e;
char s=' ';
a=1;
b=2;
c=3;
d=4;
e=5;
for(int i=1;i<=5;i++)
{
cout<<a<<s<<b<<s<<c<<s<<d<<s<<e<<endl;
```

```
a=b;  
b=c;  
c=d;  
d=e;  
e=a;  
e--;  
}
```

مثال:

اكتب برنامج يقوم بطباعة الشكل التالي على الشاشة

- A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
- B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
- C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
- D.1 D.2 D.3 D.4 D.5
- E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

الحل

```
#include<iostream.h>  
void main()  
{  
char A,B,C,D,E,y,s,n;  
s='.';  
n=' ';  
for(y='A';y<='E';y++)  
{  
cout<<endl;  
for(int i=1;i<=5;i++)  
cout<<y<<s<<i<<n;  
}}
```

مثال:

اكتب برنامج يقوم بحساب N لهذه المتواالية

1 >2>4>8>16>32> >>>>>>>

الحل

```
#include<iostream.h>  
void main()  
{  
float a,b,n;  
char s=' ';  
a=b=1;  
cin>>n;
```

```

cout<<a<<s<<b<<s;
for(int i=3;i<=n;i++)
{
b=2*a;
cout<<b<<s;
a=b;
}

```

## المصفوفات Arrays

المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من البيانات التي تتشابه في النوع double , int , char , float . ولها اسم مشترك .

- تتشابه في النوع : يعني أن تكون البيانات التي تخزنها المصفوفة مثلاً كلها أعداد صحيحة.
- لها اسم مشترك : يعبر عن هذه البيانات باسم المصفوفة

### التصريح عن المصفوفة:

هناك ثلاثة أشياء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند التصريح عن المصفوفة

- اسم المصفوفة : وهو اسم نختاره متلماً نختار اسم أي متغير.
- عدد العناصر التي بداخليها.
- نوع البيانات المستخدمة فيها.

ويمكن أن تكتب كما في هذه الأمثلة:

```

Int mark [5] ={1,3,2,4,6};
Int mark [ ] = {5,2,1};

```

Int mark [5];

حيث:

int

mark

[5]

نوع البيانات التي يدخل المصفوفة

اسم المصفوفة

عدد العناصر داخل المصفوفة

علمًا أنه في المصفوفات يبدأ ترقيم العناصر ( خانات المصفوفة ) وليس قيمتها بالرقم صفر

أي وبشكل أوضح:

مصفوفة تتكون من ستة عناصر فإنها تتمثل بالشكل

العنصر ٥	العنصر ٤	العنصر ٣	العنصر ٢	العنصر ١	العنصر ٠
قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة	قيمة

ومن هذا الشكل نستنتج بأن المصفوفة يبدأ ترقيمها من الصفر

### كيفية إدخال عناصر مصفوفة

يتم ذكر اسم المصفوفة ثم رقم العنصر الذي نريد التعامل معه بين قوسين .

فإذا أردنا مثلاً أن نضع القيمة ٧٥ في العنصر الثالث من المصفوفة يتم ذلك كما يلي

Mark[2] = 75

ملاحظة هامة جداً

البداية في المصفوفة تبدأ من الصفر ( أي المؤشر ) كما ذكرنا سابقاً.

كما في الشكل التالي

رقم العنصر	0	1	2	3	4
قيمة العنصر	454	11	1	258	852

فهذه المصفوفة تتكون من خمسة عناصر .

لنتتمكن من إدخال قيمة عنصر حرف أو رقم - في مصفوفة يجب علينا تحديد رقم العنصر حتى نتمكن من

ذلك كما في المثال التالي:

أدخل القيمة ٣ في المكان الثاني للمصفوفة mark[4]

الحل:

cin>>mark[1];

طبعاً كتبنا [1] لأن العنصر الثاني من المصفوفة يشار له بالرقم 1  
ولأن العنصر الأول منها يأخذ المكان (0) كما تم ذكره سابقاً

### كيفية إدخال عناصر مصفوفة بشكل متالي:

لإدخال عناصر مصفوفة اسمها mark تتكون من خمس عناصر نتبع حلقة for كما يلي:

```
for(int i=0 ; i<5 ; i++)
{
    cout<<" please enter array elements" ;
    cin>> mark [i] ;
}
```

\* علماً أن رقم العنصر (وليس قيمته) يبدأ من الرقم صفر ولهذا كتبنا  $i < 5$   
فالمصفوفة التي تتكون من خمسة عناصر يكون رقم العنصر الأخير - وليس قيمته - تكون أربعة

### تنقسم المصفوفة إلى نوعين :

- ١- مصفوفة ذات البعد الواحد
- ٢- مصفوفة ذات بعدين

وتسمى المصفوفة { 2,5,4,6 } A مصفوفة ذات البعد الواحد لأنها تتكون من صف واحد وإن كانت تتكون من عمود واحد فتسمى نفس الاسم .  
أما المصفوفة ذات البعدين فهي التي تتكون من أكثر من صف أو أكثر من عمود .

ملاحظة :

قد تحتاج في المصفوفات أو غيرها للتعامل مع قيمة ثابتة ( مثلاً ١٠ ) لمتحول ما ( max ) لا تتغير أبداً أي متحول ثابت القيمة فإننا نعرف هذا المتحول على الشكل التالي

```
#define max 10
```

ففي هذه التعليمية فإن المتحول max أخذ القيمة ( ١٠ ) طوال فترة تنفيذ البرنامج ولا يمكن أن يدخل max في أي من العمليات الحسابية أو الإسناد .

مثال : اكتب برنامج يقوم بإدخال مرتبات عشرة موظفين ثم يقوم بحساب وطباعة متوسط هذه الرواتب

```
#include<iostream.h>
#define max 10
void main()
```

تعريف المتحول الثابت

```

{
float salary[max];
float average ,sum;
int count;
sum=0.0;
for(count=0;count<max;count++)
{
    cout<<"please enter salary for employee\n";
    cin>>salary[count];
    sum=sum+salary[count];
}
average = sum / max;
cout<<"\n salary average is = "<<average;
}

```

كيفية استخدام المتحول الثابت ضمن هذه الحلقة

استخدام المتحول الثابت ضمن العمليات الحسابية

#### ملاحظة

\* تعرفنا سابقا على نوع البيانات **char** حيث يمكن أن يضم حرف واحد فقط لكن في حال أردنا إدخال سلسلة من الأحرف على سبيل المثال :

نريد إدخال اسم موظف أو عنوان عندها سنقوم بالتعامل مع سلسلة من الأحرف أي : سيتم إدخال مجموعة من الأحرف.

وهذا ما يشبه مصفوفة من الأحرف و يسمى هذا النوع من أسلوب التعامل مع البيانات بـ **string**

\* يمكن إدخال جميع عناصر المصفوفة الاسمية **char** دفعه واحدة كالتالي:

**cin >> mark [ ] ;**  
ونكتب الاسم المراد ادخاله بالكامل ثم نضغط إنتر

ب بينما ليس بالإمكان فعل ذلك مع المصفوفة الرقمية **int float** إلا رقم رقم .  
مثال

اكتب برنامج يقوم بإدخال أسماء الموظفين و عنوانينهم

```
#include <iostream.h>
void main()
{
char name[20];
char address[20];
for(int i=0;i<13;i++)
{
    cin>>name;
    cin>>address;
    cout<<name;
    cout<<address;
}
}
```

كما نلاحظ أننا في هذا المثال أدخلنا اسم الموظف كاملاً و عنوانه أيضاً لأن اسم الموظف هو عبارة عن مصفوفة حرفية وكذلك العنوان

اكتب برنامج من أجل إيجاد مجموع عناصر مصفوفة أحادية البعد عدد عناصرها خمسة عناصر

```
#include<iostream.h>
void main()
{
float mark[5];
int sum=0;
for(int i=0;i<5;i++)
{
    cin>>mark[i];
    sum=sum+mark[i];
}
cout<<"sum = "<<sum;
}
```

شرح البرنامج  
لقد أدخلنا هنا العناصر رقم رقم و الذي قام بذلك حلقة FOR  
ومن ثم قمنا بجمع قيم عناصر هذه المصفوفة

#### ملاحظة

ليس بالإمكان تحديد عدد عناصر المصفوفة بمحضها  
فإنه من الواجب تحديد عدد عناصرها ولذلك فإنه من الخطأ كتابة

float mark[x]  
cin>>x

لأنه لا يجوز تحديد عدد عناصر المصفوفة بمحضها

#### ملاحظة

لقد كتبنا في المثال السابق ( for(int i=0;i<5;i++) ) العبرة 5 <= i لأن عناصر المصفوفة تبدأ من الصفر

#### مثال آخر

اكتب برنامج يقوم بإدخال سلسلة مؤلفة من عشرة رموز ثم يقوم بطباعتها وفق ترتيب الإدخال ثم بعكسه

```
#include<iostream.h>
void main()
{
char s[10];
for (int i=0;i<10;i++)
    cin>>s[i];
```

حدّدنا عناصر المصفوفة بأنها عشرة عناصر  
حلقة لإدخال العناصر

```

for(i=0;i<10;i++)
    cout<<s[i];
for(i=9;i>=0;i--)
    cout<<s[i];
}

```

حلقة الإخراج التصاعدية

حلقة الإخراج التنازليه

ملاحظة هامة

\* في هذا المثال أدخلنا عناصر المصفوفة حرف حرف

\* لقد كتبنا حلقة الإخراج التنازليه بهذا الشكل

`for(i=9;i>=0;i--)`

لأسباب التالية عندما  $i=9$  تتعي بأننا نريد العنصر العاشر

عندما  $i=0$  نعني بأننا نريد العنصر الأول

### تمارين حول المصفوفة أحديمة بعد

\* اكتب برنامج يُمكن المستخدم من إدخال عشرة رموز ثم يقوم البرنامج بطباعة عدد مرات تكرار الحرفين  
في هذه السلسلة A a

```

#include<iostream.h>
#define n 10
void main()
{
int count=0;
char s[n];
for(int i=0;i<n;i++)
{
    cin>> s[i];
    if(s[i]=='A'||s[i]=='a')
        count++;
}

cout<<count;
}

```

شرح البرنامج

كما تلاحظ

بعد أمر الادخال كتبنا الكود التالي

`if(s[i]=='A'||s[i]=='a')`

ما معنى هذه الحلقة ؟

إن كان العنصر المدخل يساوي القيمة A أو or يساوي القيمة a نفذ السطر التالي

والذي هو `count++` أي زيد العداد بمقدار واحد  
فكثيراً ما تتفق هذا الشرط زادت قيمة العداد حتى تمام إدخال عناصر المصفوفة فإن البرنامج يطبع قيمة العداد.  
مثال

اكتتب برنامج يمكن المستخدم بإدخال مصفوفة أحادية البعد مؤلفة من عشرة أرقام  
ومن ثم يقوم البرنامج بطباعة الأرقام التي هي أكبر من خمسة  
مع طباعة أماكن تواجدها ضمن المصفوفة

الحل:

```
#include<iostream.h>
#define n 10
void main()
{
int i,s[n];
for(i=0;i<n;i++)
{
    cin>>s[i];
    if(s[i]>5)
    {
        cout<<"this number is bigger than 5" << endl;
        cout<<i << " " <<s[i] << endl;
    }
}
```

شرح البرنامج  
إن القيمة | تمثل مكان تواجد العنصر داخل المصفوفة  
أما القيمة `S[i]` فإنها تشكل قيمة هذا العنصر

### المصفوفات ثنائية البعد

هي المصفوفات التي تتكون من أكثر من عمود أو أكثر من سطر  
مثال عليها:

6	5
1	4
3	7

في هذا المثال تتكون هذه المصفوفة من عامدين وثلاثة سطور

ولإدخال هذه المصفوفة يجب علينا بداية أن نعرف البرنامج بسطر ثم بعمود العنصر المراد إدخاله  
وتكون بالطريقة التالية:

`cin>> a[i][j];`

حيث : `a` اسم المصفوفة

i رقم السطر  
j رقم العمود  
ويكون ترقيم الأسطر والأعمدة حسب الشكل:

0	1
5	6
4	7
3	

سطر 0	6	5
سطر 1	1	4
سطر 2	3	7

حيث يعبر الكود `a[1][0]=1` أن القيمة ( 1 ) موجودة في السطر 1 و العمود 0 كما في الشكل السابق  
وكما أنتا قد استخدمنا حلقة `for` في المصفوفة أحادية البعد فإننا سنستخدم هنا حلقتين `for` لإدخال المصفوفة ثنائية البعد كالتالي:

```
for(i=0 ; i<3 ; i++)
for(j=0 ; j<2; j++)
cin>>a[i][j];
```

**ملاحظة:**  
نسمى المصفوفة ثنائية البعد بالمصفوفة المربعة إذا تساوى عدد الأسطر مع عدد الأعمدة

مثال :

اكتب برنامج يقوم بإدخال عناصر مصفوفة ثنائية البعد  
تتألف من سطرين وثلاثة أعمدة  
حيث يقوم البرنامج باستبدال عناصر المصفوفة ذات القيمة الفردية بالقيمة ( ١٠ )  
ثم يقوم البرنامج بطباعة شكل المصفوفة الجديد.

الحل:

```
#include <iostream.h>
void main()
{
```

```

int s[2][3],i,j;
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{
    cin>>s[i][j];
    if(s[i][j]%2!=0)
        s[i][j]=10;
}
for(i=0;i<2;i++)
{
    for(j=0;j<3;j++)
    cout<<s[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
}

}

```

## السجلات ( التركيبات ) structure

**تعريف السجل:**  
هو مجموعة من البيانات المختلفة في النوع مع بعضها البعض بحيث يمكن التعامل معها كوحدة واحدة .

**النوع :** أي أن يكون بعضها من نوع int وبعضها char وبعضها float وبعضها ..... الخ.

**فمثلاً :**  
لكتابة برنامج لتسجيل بيانات موظفين في الشركة تحتاج إلى تخزين :

- ١- اسم الموظف وهو من نوع مصفوفة حرفية char name[40]
- ٢- عنوانه وهو من نوع مصفوفة حرفية char address[40]
- ٣- عمره متحول من نوع عدد صحيح int age
- ٤- راتبه متحول من نوع عدد حقيقي float salary

وكما نلاحظ فإن جميع هذه البيانات يجب التعامل معها كوحدة واحدة لأنها لموظفي واحد ولذلك فإننا بحاجة إلى سجل خاص لهذا الموظف

**كيفية الإعلام عن السجل :**  
للتصريح عن سجل نستخدم الكلمة المحفوظة struct وهي اختصار لكلمة structure ومعناها تركيب

ونضع جميع مكونات هذا التركيب ضمن قوسين ونختم التصريح بفاصلة منقوطة بعد القوس الثاني  
ثم يتم التصريح عن متاحول خاص لهذا التركيب (السجل) ضمن القائمة الرئيسية للبرنامج .  
ويتم التصريح عن السجل بأحد الطرق التالية

```
#include <iostream.h>
struct employee اسم السجل
{
-----;
-----;
-----;
-----;
};
Void main ()
{
struct employee emp; هنا نصرح عن متاحول خاص بالسجل
```

لا ننسى الفاصلة المنقوطة هنا

كما نلاحظ  
إإننا كتبنا السجل وكتبنا بداخله جميع المتاحولات الموجودة بداخله  
ومن ثم بدأنا بكتابة البرنامج بالعبارة المعتادة ( void main () ) ومن ثم صرحتنا  
عن متغير خاص بهذا السجل - طبعاً نختار اسم المتاحول كيفياً - ومن ثم نتابع كتابة البرنامج

كيف نكتب المتاحولات داخل السجل ( كيفية كتابة هذا السجل )

```
#include <iostream.h>
struct employee
{
char name[40]; مصفوفة لكتابة اسم الموظف
char address[40]; مصفوفة لكتابة عنوانه
int age; متاحول لكتابة عمره
float salary; متاحول لكتابة راتبه
};
```

ونصرح طبعاً عن متاحول خاص بهذا السجل كالتالي:

```
Void main ()
{
struct employee emp;
```

### كيفية إدخال وإخراج المعلومات داخل هذا السجل

عندما نريد مثلاً إدخال عمر الموظف فإننا نكتب

Cin >> emp . age ;

وعندما نريد إدخال اسم الموظف نكتب

Cin >> emp . name;

و لا نكتب الأقواس عندما نريد إدخال الاسم كاملاً كما تعلمنا في المصفوفات

أما عندما نريد إخراج أي قيمة فإننا نستبدل cout بـ cin كما هو معروف

ويمكننا أن نعلم عن التصريح بطريقة أخرى

```
Void main ( )
{
Struct employee
{
----;
----;
----;
----;
};

ونكمل البرنامج
```

مثال عملي:

اكتب برنامج يقوم بإدخال معلومات عن

١ - اسم الموظف

٢ - عنوانه

٣ - عمره

٤ - راتبه

```
#include<iostream.h>
struct employee
{
char name[40];
char address[40];
int age;
float salary;
};
void main()
{
struct employee emp;
cout<<"enter name"<<endl;
```

طبعا لا نضع هنا فاصلة منقطة

```

cin>>emp.name;
cout<<"enter address"<<endl;
cin>>emp.address;
cout<<"enter age"<<endl;
cin>>emp.age;
cout<<"enter salary"<<endl;
cin>>emp.salary;
}

```

ولكن إن كان لدينا أكثر من موظف مثلًا ثلاثة عشر موظف فإننا بحاجة إلى مصفوفة سجلات

### كيفية التصريح عن مصفوفة سجلات

نفس الطريقة السابقة ولكن نجعل المتحول عبارة عن مصفوفة ونضيف سطر برمجي وهو حلقة `for` كما كنا نكتبها في المصفوفات .

مثال عملي:

لنعد كتابة البرنامج السابق ولكن لثلاثة عشر موظفًا ندخل المعلومات عنهم ومن ثم نخرجها

```

#include<iostream.h>
struct employee
{
char name[40];
char address[40];
int age;
float salary;
};
void main()
{
struct employee emp[13];
for(int i=0;i<13;i++)
{
    cout<<"enter name"<<endl;
    cin>>emp[i].name;
}

```

```

cout<<"enter address"<<endl;
cin>>emp[i].address;
cout<<"enter age"<<endl;
cin>>emp[i].age;
cout<<"enter salary"<<endl;
cin>>emp[i].salary;

}

for(i=0;i<13;i++)

cout<<emp[i].name<<emp[i].address<<emp[i].age<<emp[i].salary<<endl;
}

```

**سؤال:**

إن أردنا توسيع هذه المسألة مثلاً أن تكون مجموعة من الموظفين تابعة لقسم ما أو لشركة ما  
فماذا نفعل؟

نحن هنا بحاجة إلى تعريف سجل داخل سجل.

### تعريف سجل داخل سجل آخر

من أجل تعريف سجل داخل سجل من أجل ارتباط السجل الثانوي بالسجل الرئيسي مثل أن نكتب برنامج يدخل اسم الموظف وعنوانه ..... ويتم إسناد هذا السجل إلى سجل آخر وهو القسم أو المؤسسة التي يوجد بها هذا الموظف

فيكون هنا سجل المؤسسة هو السجل الرئيسي أما سجل الموظف فهو السجل الثانوي وليس من الضروري - في كتابة الكود - كتابة أي سجل قبل الآخر

مثال على ذلك :

<pre> Struct employee { Char name[20]; Char address[40]; Int age; Float salary; </pre>	<b>سجل الموظف ثانوي</b>
--	-------------------------

```

};

Struct dept           سجل القسم رئيسي
{
Int deptno;          نعرف متاحول رقم القسم
Int project;         نعرف متاحول المشروع
Struct employee emp; نعرف هنا متاحول السجل الثانوي داخل الرئيسي
};


```

أما عن كيفية الإدخال و الإخراج فإننا نكتب فإذا أردنا إدخال مثلاً عمر الموظف فإننا نكتب اسم السجل الرئيسي ثم المتاحول للسجل الثانوي ثم مكان الإدخال أما في حال إضافة معلومة ضمن السجل الرئيسي فيكتفي كتابة اسم السجل الرئيسي ثم كتابة اسم مكان الادخال

مثال :

Dept.emp.age;  
Dept.deptno

ملاحظة:

من أجل إدخال سلسلة حرافية - فقط - يمكن استخدام التعليمية `gets` بدل التعليمية `<cin>` في حال استخدام المكتبة التابعة لهذه التعليمية وهي `<stdio.h>` ويكتب الكود كالتالي:  
`gets (emp[i].name);`

## Function

هو عبارة عن برنامج فرعى مهمته تنفيذ مهمة معينة حين يتم استدعاوه

### ما يتالف البرنامج الفرعى

يتالف من ثلاثة أقسام

١- التصريح عن البرنامج ( وسيأتي شرحه بعد قليل ) وينتهي بفاصلة منقوطة ولكن إن كان التصريح خارج ( قبل ) التعليمية  
( ) `Void main`

فإن البرنامج الفرعى يكون مشاع (كل البرامج المتاحة في البرنامج)  
أما إن كتب داخل جسم

`Void main ( )`

فإن البرنامج الفرعى يكون حكراً على هذه التعليمية .

٢- كود طلب البرنامج وينتهي بفاصلة منقوطة ( يشرح من خلال الأمثلة )

٣- جسم البرنامج وهو يشابه طريقة كتابة البرنامج الرئيسي وطبعاً بدون فاصلة منقوطة ويكتب جسم التابع بعد نهاية كتابة جسم البرنامج الرئيسي

**كيفية التصريح عن هذا التابع:**

وهو بأن نكتب اسم خرج التابع ثم اسم التابع ومن ثم نكتب نوع البارامترات أي نوع الخرج

Void	البارامترات	اسم التابع	خرج التابع
	positive	(int )	;

ويمكن أن يكون خرج التابع

void فارغ

int عدد صحيح

void بدون قيمة

float عدد حقيقي

.....

.....

الخ ..

مثال:(بدون عملية إرجاع أي قيمة ) أي بدون حاجة إلى خرج  
اكتب برنامج يقوم بمعرفة العدد - المدخل من قبل المستخدم- موجب أم سالب

```
#include<iostream.h>
void positive (int);           لا ننسى كتابة الفاصلة المنقوطة
void main()
{
int x;
do
{
cin>>x;
positive (x);                 استدعاء البرنامج الفرعي كود طلب البرنامج
}
while(x !=0);
}
void positive (int a)          البرنامج الفرعي
{
if(a<0)
cout<<a<<"is a negative number";
else
cout<<a<<"is the positive number ";
}
```

### شرح البرنامج:

تم التصريح عن البرنامج بالكود التالي  
**void positive (int);**

ومعناه بأن البرنامج غير مطالب بإرجاع ( خرج البرنامج الفرعى ) إلى البرنامج الأساسي  
 من خلال التعليمية **void**  
 ثم من خلال حلقة **do while** طالبنا البرنامج بالعمل طالما أن المتتحول **x** لا يساوى  
 الصفر

وتم استدعاء البرنامج الفرعى من خلال الكود التالي  
**positive (x);**

في بواسطة هذه التعليمية فإن البرنامج سيقفز مباشرة إلى البرنامج الفرعى و المتمثل بالتالي

**void positive (int a)**

```
{
if(a<0)
cout<<a<<"is a negative number";
else
cout<<a<<"is the positive number ";
}
```

لقد عرفنا هنا المتتحول **a** بمتتحول شكلي و تسند قيمة المتتحول الفعلى **x** المدخلة عليه  
 ومن ثم نفذنا عليه هذا البرنامج الفرعى  
 وبعد الانتهاء من البرنامج الفرعى يعود البرنامج لمتابعة البرنامج الرئيسي و المتمثل هنا  
 إعادة إدخال القيمة **x**

### ملاحظة هامة:

يوجد طريقتين للتتصريح عن التابع

١ - أن نقوم بالتتصريح عن التابع ومن ثم نقوم بكتابة التابع بشكل كامل بعد نهاية **void**  
 بالكامل أي بعد نهاية القوس الثاني.  
**main**

٢ - أن نقوم مباشرة بالتتصريح عن التابع وكتابة جسم التابع مباشرة ولا نكتب التتصريح

عند تنفيذ مثل هذا البرنامج فإن البرنامج سينفذ **void main** أول شيء

### مثال: مع الحاجة إلى إرجاع

اكتب برنامج يكتشف أكبر عدد من ثلاثة أعداد مدخلة عليه.

```
#include<iostream.h>
int great (int,int,int);
void main()
{
```

نحن هنا بحاج للتعامل مع ثلاثة بارامترات

```

int a,b,c,d;
cin>>a>>b>>c;
d=great(a,b,c);
cout<<d;
}

int great(int x,int y,int z)
{
int max;
max=x;
if(y>max) max=y;
if(z>max) max=z;
return max;
}

```

كود طلب البرنامج الفرعى

cout<<d;

}

**البرنامج الفرعى**

{

int max;

max=x;

if(y>max) max=y;

if(z>max) max=z;

return max;

}

تعيد هذه التعليمة البرنامج إلى آخر قيمة للمتحول المكتوب  
بعدها

إذا لم تكن لدينا قيمة معادة فإننا نحذف السطر **return max**  
ونكتب بدلا من **int** العباره **void** في السطرين

```

int great (int,int,int);
int great(int x,int y,int z)

```

### ملاحظة هامة جداً

\* نلاحظ أن التابع في هذا البرنامج يقوم بإعادة قيمة واحدة إلى البرنامج المستدعي فللاستفادة من هذه القيمة المرجعة يجب استخدام متحول آخر تSEND إليه قيمة خرج هذا التابع

`d=great(a,b,c);`

\* عندما يكون التابع يعيد قيمة فإن هذه القيمة سوف تعاد ضمن الأمر **return** حيث أن وظيفة هذه التعليمة هي تمرير القيمة المكتوبة بعدها إلى البرنامج المستدعي

:مثال

اكتب برنامج يقوم برفع عدد الى قوة بدون استخدام الأمر **pow(x,n)** الممكن ضمن المكتبة

`<math.h>`

مع العلم أن **abs(b)** عبارة عن تابع يعطي القيمة المطلقة لقيمة **(b)**  
الحل:

```

#include<iostream.h>
#include<math.h >
float power(float,int);
void main()

```

```

{
float x; int n;
cin>>x>>n;
cout<<power (x,n);
}
float power (float a,int b) {
{
float c; int i;
c=1;
for(i=abs(b); i>1;i--)
c*=a;
if(b<0) c=1/c;
return c;
}

```

اطلب البرنامج الفرعي وطبع القيمة المعادة

**البرنامج الفرعي**

هام جداً  
عند وجود قيمة معادة يجب استخدام التعليمية **return**  
تعاد في هذا البرنامج قيمة المتحول **c** إلى البرنامج الرئيسي

اكتب برنامج من أجل حساب و طباعة قيمة العلاقة التالية

$$\text{Sum} = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + 5!$$

الحل:

```

#include<iostream.h>
int fact (int);
void main ()
{
int sum=0,i;
for(i=0;i<=5;i++)
sum+=fact(i);
cout<<"sum = "<<sum;
}
int fact (int n)
{
int i,s;
s=1;
for(i=n;i>=1;i--)
s*=i;

```

طلب خرج البرنامج الفرعي خمس مرات وجمع القيم المرجعة

```
return s;  
}
```

اكتب برنامج من أجل حساب وطباعة قيمة التعبير التالي  
 $Sum = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$   
مع العلم أن ( $x^n$ ) تعني أن الرقم اكس مرفوع إلى القوة n  
باستخدام الأمر pow(x,i);

```
#include<iostream.h>  
#include<math.h>  
void main()  
{  
int sum=0,x,i;  
cin>>x;  
for(i=5;i>=1;i--)  
sum+=pow(x,i);  
cout<<sum;  
}
```

## files الملفات

الملفات هي عبارة عن وسائط لتخزين البيانات بحيث يتم الكتابة عليها و تحفظ هذه البيانات  
بداخلها  
سنقوم بهذا الدرس بشرح كيفية التعامل مع الملفات من حيث القراءة و الكتابة على أن نستعين  
بعض مكتبات لغة C

شرح بعض تعليمات لغة C  
أولاً يجب أن نعلم أن المكتبة الداعمة لهذه الأوامر هي <stdio.h>

تعليمية فتح ملف ( fopen () )  
تعليمية إغلاق ملف ( fclose () )  
تعليمية طباعة ملف ( fprintf () )

الشرح  
لفتح ملف يجب علينا تحديد مسار هذا الملف و امتداده

ويجب علينا أيضاً تحديد مكان في الذاكرة لحجز لهذا الملف بالتعليمية `*FILE f`  
ويجب علينا الانتباه بأن الكلمة `FILE` يجب أن تكتب بأحرف كبيرة حسراً  
وعند فتح هذا الملف يجب علينا إخبار البرنامج بأننا هل نريد القراءة من هذا الملف أم الكتابة  
أم الاثنين معاً .

`f = fopen("c:\\student.txt","w");`

`"r"`

فلكتابه نستخدم

أما للقراءة فنستخدم

وفي حال القراءة و الكتابة نستخدم `"r+"` أو `"w+"`

: مثال

```
#include <stdio.h>
void main ( )
{
FILE * f
f=fopen("c:\\stdudent.txt","w");
fprintf(f, " welcome to C++");
fclose(f);
}
```

ولطباعة `welcome to C++` في هذا الملف الذي تم فتحه أو إنشاءه نستخدم الكود التالي  
`fprintf(f, " welcome to C++");`

وإن التعليمية `fprint` تكافئ التعليمية `cout` في المكتبة `iostream`  
ومن أجل إغلاق هذا الملف استخدمنا هذا الكود

`fclose(f);`

وإن هذه التعليمية تقوم بإغلاق هذا الملف وتنهي التعامل معه وعدم كتابة هذه التعليمية يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف أو ضياع البيانات .

: ملاحظة

\* عند الطلب من البرنامج أمر فتح ملف فإن البرنامج إن لم يجد هذا الملف فإن البرنامج سينشئ هذا الملف .

\* في حال عدم كتابة مسار الملف المنشأ من قبل البرنامج فإن البرنامج سينشئ هذا الملف في المسار الافتراضي للبرنامج ( المسار الموجود به البرنامج ).

: مثال

اكتب برنامج يقوم بإنشاء ملف نصي من أجل تخزين علامات طالب ضمن هذا الملف

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
```

```

{
FILE *out;      حجز مكان لملف المنشا
int score;
if((out=fopen("test.txt","w"))==NULL)
{
cout<<"can not open file\n";
exit(-1);      هذه التعليمة تقوم بانهاء البرنامج
}
cout<<"enter a test score (0 terminate input)";
cin>>score;
while(score !=0)
{
fprintf(out,"%d\n",score);
cout <<"enter another score";
cin>>score;
}
fclose(out);
}

```

### شرح البرنامج

بداية تم استخدام مكتبة جديدة هي **stdlib** لاستخدام بعض الأوامر منها سنتب الأكواود بالترتيب مع الشرح

**FILE \*out;**

تحديد مكان في الذاكرة للتعامل مع الملف وأطلقنا عليه اسم **out** وكما ذكرنا سابقاً كلمة **FILE** تكتب بأحرف كبيرة حسراً

**int score;**

تعريف متغير على أنه عدد صحيح

**if((out=fopen("test.txt","w"))==NULL)**

معنى **NULL** ( و تكتب بأحرف كبيرة حسراً ) فشل ، إحباط وهي كلمة محظوظة فيكون الكود :

إذا لم يتم فتح هذا الملف لسبب من الأسباب ( مثل : القرص محمي ضد الكتابة ) نفذ السطر التالي في البرنامج وإلا قطعه

**exit(-1);**

قم بإنهاء البرنامج وهي من المكتبة **stdlib**

إن حلقة **if** متضمنة الأمرين معاً :

إعطاء رسالة الخطأ والخروج من البرنامج

**cin>>score;**

أمر إدخال قيمة المتغير وهو إدخال علامة الطالب

`while(score !=0)`

طالما أن العلامة لا تساوي الصفر نفذ الأوامر التالية

وقد كتبت من أجل تضمين البرنامج أمر ليتسنى لنا الخروج من البرنامج

`fprintf(out,"%d\n",score);`

تفيد هذه التعليمية أن ما يكتب في الملف هو من نوع int

`fclose(out);`

وهو أمر لإغلاق الملف.

## كيفية التعامل بين الملفات و السجلات

وتكون بنفس طريقة طباعة الملف مع مراعاة كيفية كتابة الأمر `fprintf` و يكون كالتالي :  
() اسم السجل . اسم متحول السجل , "%s" , اسم الملف المحجوز بالذاكرة(`fprintf`)  
فمثلاً : ليكن لدينا السجل التالي :

```
struct employee
{
int empno;
char name[20];
float salary;
};
```

فإذا أردنا طباعة مصفوفة الاسم name[20] داخل الملف فإننا نكتب الكود

`fprintf (myfile %s ", emp[i].name);`

أما إن أردنا طباعة هذا السجل بالكامل فإن الكود يكون ( على سطر واحد يكتب هذا الكود )  
`fprintf`

`(myfile,"%d\t%s\t%f\n",emp[i].empno,emp[i].name,emp[i].salary);`

ملاحظة	
تكافئ في لغة C++	%d
string	%s
float	%f
char	%c

كما نلاحظ بأننا عند التعامل مع الملفات نحن بحاجة للتعامل مع المكتبة <stdio.h>  
مثال :

اكتب برنامج يقوم بقراءة بيانات الموظفين ومن ثم يقوم بتخزينها في الملف out.txt علماً  
أن البيانات تتضمن رقم الموظف واسميه وكذلك راتبه

\* سنشرح الأكواد داخل البرنامج

\* ملاحظة :

بعض الأكواد طويلة ولم تتناسب معنا بسطر واحد ولم نرغب بتصغر الخط ولذلك يرجى  
الانتباه مع العلم بأننا نبهنا إلى ذلك في مكان كتابة الكود

```
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
FILE *myfile;           حجز مكان في الذاكرة بهذا الاسم
struct employee          كتابة السجل
{
int empno;            تعريف رقم الموظف داخل السجل
char name[20];        تعريف مصفوفة اسم الموظف داخل السجل
float salary;         تعريف راتب الموظف داخل السجل
};
employee emp[100];     تعريف مصفوفة متاحول للسجل
int i,n;
if((myfile=fopen("out.txt","w"))==NULL)
{
cout<<"can not open file";
exit(-1);
cout<<"enter the number of employee<=100";
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)      تحديد عدد السجلات المراد إدخالها
{

```

```

cout<<"enter the number of employee"<<i<<" : ";
cin>>emp[i].empno;
cout<<"enter the name of employee"<<i<<" : ";
cin>>emp[i].name;
cout<<"enter the salary of employee"<<i<<" : ";
cin>>emp[i].salary;
fprintf
(myfile,"%d\t%s\t%f\n",emp[i].empno,emp[i].name,emp[i].salary);

```

يكتب هذا الكود في سطر واحد فيرجى الانتبا  
وهو أمر طباعة السجلات داخل الملف بواسطة أمر الطباعة

```

}
fclose(myfile);    أمر إغلاق الملف
}
```

## القراءة والكتابة على ملف ببرنامج واحد

مثال

اكتب برنامج يقوم بقراءة بيانات الموظفين وذلك من الملف المنشأ سابقاً **out.txt** ومن ثم يقوم البرنامج بترتيبها حسب الاسم ثم يقوم بإعادة تخزينها بنفس الملف

```

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
void main()
{
FILE *myfile;
struct employee
{
int empno;
char name[20];
float salary;
```

مكتبة جديدة لاستخدام أمر المقارنة و أمر الاستفسار

```

};

employee emp[100],temp;
int i=0,j,n=0;
if((myfile=fopen("out.txt","r+"))==NULL)
{
    cout<<"can not open file";
    exit(-1);
}

```

شرح سابقاً

يجب الانتباه بأن الكود التالي يكتب على سطر واحد  
`fscanf(myfile,"%d%s%f",&emp[i].empno,&emp[i].name,&emp[i].salary);`

أمر فتح الملف ويجب الانتباه لعلامة الرابط & بين المتحوالات

`while(!feof (myfile))`

تعني `finch in of file` `feof` ومعناها هل انتهى الملف ويكون الشرح  
طالما لم يتم الوصول لنهاية الملف تابع

{

زيادة واحد واحد للوصول للسطر التالي لنقل المعلومات منه  
عداد لمعرفة عدد الاسطرون

يكتب الكود على سطر واحد  
`fscanf(myfile,"%d%s%f",&emp[i].empno,&emp[i].name,&emp[i].salary);`

فتح سطر كما تم ذكره ولكن هنا يكون هذا السطر هو السطر التالي كل مرة ضمن الحلقة

}

`for(i=0;i<n;i++)`

`for(j=i+1;j<n;j++)`

`if(strcmp (emp[i].name,emp[j].name)>0)`

`strcmp` تعليمة مقارنة وتكون النتيجة أكبر من الصفر في حال كانت القيمة الأولى أكبر  
من القيمة الثانية

وتكون مساوية للصفر إذا تساوت القيمتين

وأصغر من الصفر إذا كانت الثانية أكبر من الأولى

{

`temp=emp[i];`

`emp[i]=emp[j];`

`emp[j]=temp;`

}

`for(i=0;i<n;i++)`

كود ذكي لتبديل مكان السجلات

حلقة من أجل الكتابة الى الملف

```
    fprintf(myfile,"%d\t%s\t%ft",emp[i].empno,emp[i].name,emp[i].salary);
    fclose(myfile);
}
```

شرح الكود الذي اسميناه ذكي  
نضع السجل `emp [i]` داخل السجل `temp` ليتسنى لنا  
نقل السجل `emp [j]` الى داخل السجل `emp [i]` ومن ثم  
نقل السجل `temp` الى داخل السجل `emp [j]`  
وبهذا تكون قد أبدلنا مكانا السجل `emp [i]` بالسجل `emp [j]`

تم بحمد الله الانتهاء من كتابة هذه النوطة وإن شاء الله هي خالية من الأخطاء  
وجل من لا يسهى  
ونرجو منكم المتابعة بها وإعادة نشرها  
ونرجو الدعاء لنا في ظهر الغيب والله المبتغى من وراء القصد

أخوكم في الله

محمد هنداوي ٢٠٠٦ / ٨ / ٣٠  
[mh2n@scs-net.org](mailto:mh2n@scs-net.org)